


## 標準付属品




## オプション

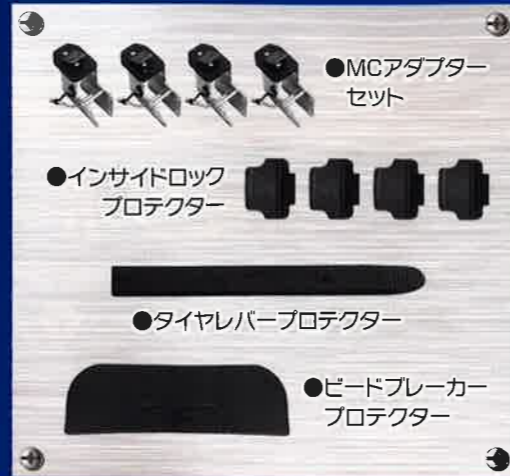

## 仕様

型式	5020TI-2S	5020TI-B
適応リム径	10~20インチ	
適応リム幅	4~13インチ	
最大タイヤ径	1,000mm	
電源・モーター	3相200V 1.1kW	3相200V 0.75kW
使用空気圧	1.0MPa	
本体重量	230kg	
2スピード	○	×
防爆仕様	×	○
オプション品	各種サポートアーム MCアダプターセット タイヤレバープロテクター インサイドロックプロテクター ビードブレイカープロテクター	

## 寸法 (単位:mm)

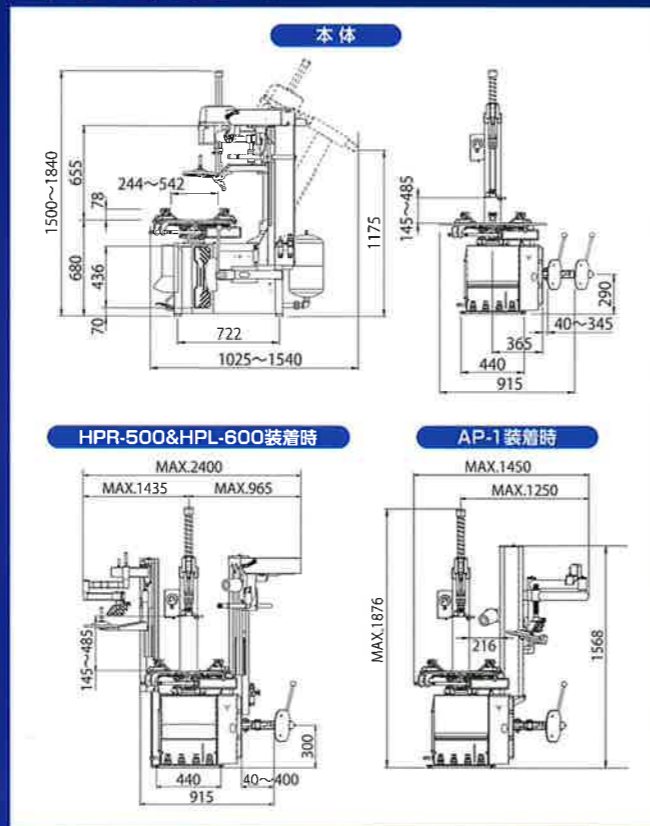

※改良のため予告なく、仕様を変更させていただくことがあります。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

## 発売元 JXトレーディング株式会社

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋1-3-13 東京建物日本橋ビル

札幌支店 TEL.(011)222-4143 FAX.(011)251-7280

仙台支店 TEL.(022)227-9270 FAX.(022)224-7163

関東第1支店 TEL.(03)6262-2539 FAX.(03)6262-2536

関東第2支店 TEL.(03)6262-2685 FAX.(03)6262-2686

関東第3支店 TEL.(03)5495-2629 FAX.(03)5495-2673

東京支店 TEL.(03)6262-2703 FAX.(03)6262-2704

名古屋支店 TEL.(052)746-5300 FAX.(052)746-5330

大阪第1支店 TEL.(06)4301-7560 FAX.(06)4301-7562

大阪第2支店 TEL.(06)4301-7590 FAX.(06)4301-7563

広島支店 TEL.(082)264-8970 FAX.(082)264-8971

福岡支店 TEL.(092)710-0800 FAX.(092)710-0805

## 販売店

# TIRE CHANGER CORNO 5020TI

20  
インチ  
対応



※写真はCORNO 5020TI-BにオプションのHPR-500&HPL-600を装着



# 幅広いニーズに対応したスタンダードモデル

TIRE CHANGER

## CORNO 5020TI



押しボタン式  
エアロック

マウントヘッドとリムの  
クリアランスを自動設定



高い剛性を発揮する  
支柱転倒タイプ

40mmの高剛性  
シャフトを採用!



CORNO 5020TI-2S 本体



リム径10~20インチ  
リム幅13インチ対応



2スピード回転による  
作業効率UP!

回転スピード切替スイッチにより低速  
or高速を選択。  
5020TI-2S(2スピード仕様)



インフレーター 標準


エア充填時にタイヤのビード部が  
上がらない場合に使用する装置です。  
4箇所のチャッキング爪より、エア  
が噴出して、確実にエア充填を補助  
します。

SS向け防爆仕様をラインアップ

※回転は1スピードになります。

## 各種サポートアームのご紹介 オプション

CORNO 5020TI + AP-1

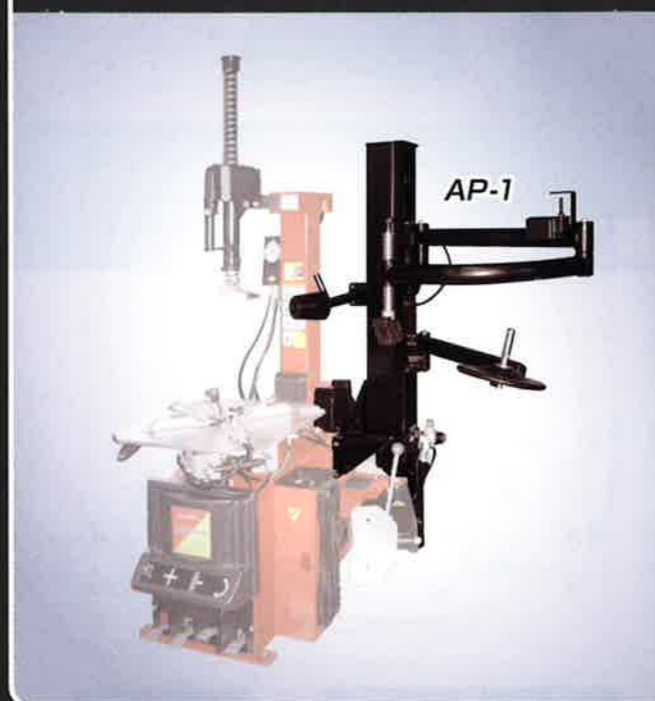

AP-1 操作イメージ

① ホール固定補助



③ 上ビードのくり上げ補助  
(タイヤ組込み補助)



② タイラレバー差込み補助



④ 下ビードのくり上げ補助



⑤ 下ビード外し(ローラー)



CORNO 5020TI  
+ HPR-500&HPL-600



HPR-500&HPL-600 操作イメージ

① ホール固定補助



③ タイラレバー差込み補助  
(上ビードのくり上げ補助)



② タイラレバー差込み補助



④ タイラ持ち上げ補助



⑤ 下ビード外し(ローラー)

