


## 標準付属品



## オプション

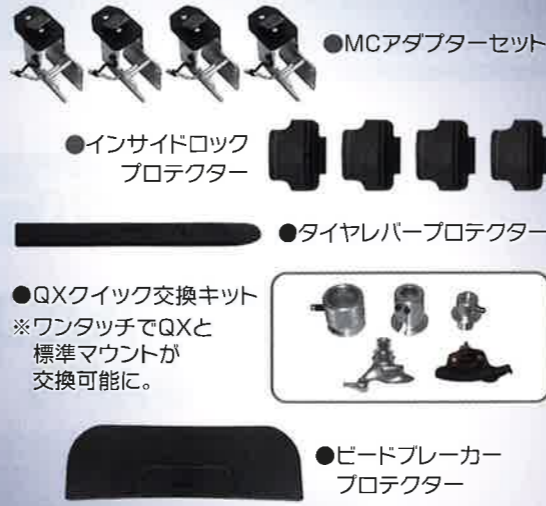


## 仕様

型式	5022TI-2S	5022TI-B
適応リム径	12~22インチ	
適応リム幅	4~14インチ	
最大タイヤ径	1,100mm	
電源・モーター	3相200V 1.1kW	3相200V 0.75kW
使用空気圧	1.0MPa	
本体重量	220kg	
2スピード	○	×
防爆仕様	×	○
オプション品	各種サポートアーム QXシステム QXクイック交換キット MCアダプターセット タイヤレバープロテクター インサイドロックプロテクター ビードブレイカープロテクター	

※改良のため予告なく、仕様を変更させていただくことがあります。

## 寸法 (単位:mm)

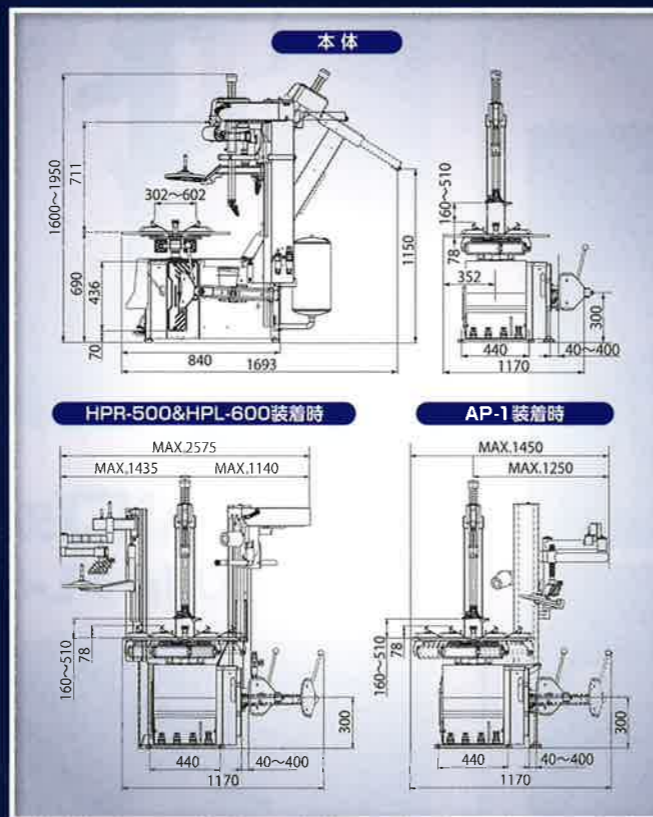

22  
インチ  
対応



※写真はCORNO 5022TI-2SにオプションのHPR-500&HPL-600を装着

⚠ 安全に関するご注意      ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

## 発売元 JXトレーディング株式会社

- 本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋1-3-13 東京建物日本橋ビル
- 札幌支店 TEL.(011)222-4143 FAX.(011)251-7280
  - 仙台支店 TEL.(022)227-9270 FAX.(022)224-7163
  - 関東第1支店 TEL.(03)6262-2539 FAX.(03)6262-2536
  - 関東第2支店 TEL.(03)6262-2685 FAX.(03)6262-2686
  - 関東第3支店 TEL.(03)5495-2629 FAX.(03)5495-2673
  - 東京支店 TEL.(03)6262-2703 FAX.(03)6262-2704
  - 名古屋支店 TEL.(052)746-5300 FAX.(052)746-5330
  - 大阪第1支店 TEL.(06)4301-7560 FAX.(06)4301-7562
  - 大阪第2支店 TEL.(06)4301-7590 FAX.(06)4301-7563
  - 広島支店 TEL.(082)264-8970 FAX.(082)264-8971
  - 福岡支店 TEL.(092)710-0800 FAX.(092)710-0805

販売店

# TIRE CHANGER CORNO 5022TI

# レバーレス対応可能なプロシヨップモデル



## TIRE CHANGER CORNO 5022TI

CORNO 5022TI-2S 本体  
⊕ HPR-500 & HPL-600 ⊕ QXシステム

### パワーアウトシステム 標準

ビードブリーカー使用後にアームが自動的に開きます。



### QXシステム オプション レバーレス仕様に拡張可能!

取り外し可能\*

\*QXクイック交換キット使用による



ロープロタイヤ、ランフラットタイヤ等、交換難易度の高いタイヤもワンアクションの楽々作業



特殊形状ツールにより確実なビードのキャッチ & めくり上げ



リム径12~22インチ  
リム幅14インチ 対応



### インフレーター 標準

エア充填時にタイヤのビード部が上がらない場合に使用する装置です。4箇所のチャッキング爪より、エアが噴出して、確実にエア充填を補助します。



### 2スピード回転による作業効率UP!

通常回転からペダルを更に踏み込むことにより高速回転になります。

5022TI-2S (2スピード仕様)

### SS向け防爆仕様をラインアップ

※回転は1スピードになります。

## 各種サポートアームのご紹介 オプション

### CORNO 5022TI ⊕ AP-1



#### AP-1 操作イメージ



### CORNO 5022TI ⊕ HPR-500 & HPL-600



#### HPR-500 & HPL-600 操作イメージ

